Schnellstart Anleitung

Paket „Relaxed“

Einleitung

Diese Schnellstartanleitung hilft Ihnen bei der richtigen Montage der Sensoren und der Anbringung der Blende für die Präsenzmelder.

Bezüglich Sicherheitshinweisen, technischer Eigenschaften oder der Konformitätserklärung wird auf die Anleitungen des jeweiligen Herstellers verwiesen.

Inbetriebnahme der Geräte

MONTAGE DES TÜR-KONTAKTS

↓

MONTAGE DER PRÄSENZMELDER INKL. BLENDE

↓

INBETRIEBNAHME DER FUNK-BASISSTATION

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Betriebsanleitungen zu den Sensoren. Diese finden Sie unter www.escos-automation.com/Service/Anleitungen

escos automation GmbH
10551 Berlin

V3, 29.06.2022

Lieferumfang

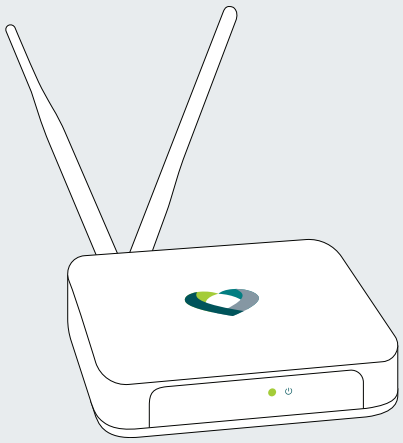

FUNK-BASISSTATION



IHRE PERSÖNLICHEN ZUGANGSDATEN
(GRÜNES KUVERT)



TÜR-KONTAKT



2 PRÄSENZMELDER
(ABBILDUNG ÄHNLICH)

Montage des Türkontakts

Der Türkontakt wird oberhalb des Türgriffs angebracht, um auch kleine Türöffnungen zuverlässig zu erkennen. Es ist darauf zu achten, dass der Türkontakt zuverlässig schließt und öffnet. Dies ist an einem leisen Klicken bei Öffnen und Schließen zu hören.

Abbildung 1 veranschaulicht die optimale Montageposition.

Hinweis: Der Türkontakt wird an die Wohnungstür montiert. Sofern es mehrere Türen gibt, durch welche die Wohnung verlassen wird, wird für jede dieser Türen die Copilot Option ‚weiterer Türkontakt' benötigt.

Hinweis: Bitte folgen Sie der beiliegenden Herstelleranleitung um den Türkontakt richtig in Betrieb zu nehmen.

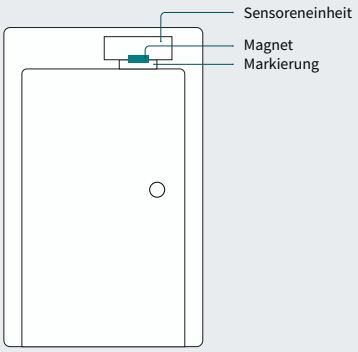

Abbildung 1: Montageort Tür-Kontakt

Montage der Präsenzmelder inkl. Blende

Der erste Präsenzmelder wird nach Möglichkeit in einem zentralen Raum, wie beispielsweise dem Flur montiert. Er soll möglichst jeden Raumwechsel erkennen. Sollte es mehrere zentrale Räume geben, so empfehlen wir die Copilot Option ‚weitere Präsenzmelder'.

Der zweite Präsenzmelder wird in dem Raum montiert, in welchem Sie sich tagsüber am längsten aufhalten. In der Regel ist dies das Wohnzimmer oder die Wohnküche.

Die Präsenzmelder werden unterhalb der Lichttaster montiert. Es ist darauf zu achten, dass keine Objekte wie beispielsweise Schränke unmittelbar neben dem Präsenzmelder den Sichtbereich einschränken.

Hinweis: Der Türkontakt wird an die Wohnungstür montiert. Sofern es mehrere Türen gibt, durch welche die Wohnung verlassen wird, wird für jede dieser Türen die Copilot Option ‚weiterer Türkontakt' benötigt.

Hinweis: Bitte folgen Sie der beiliegenden Herstelleranleitung um den Türkontakt richtig in Betrieb zu nehmen.



Abbildung 2: Blende in Präsenzmelder eingelegt

Optimale Montageposition

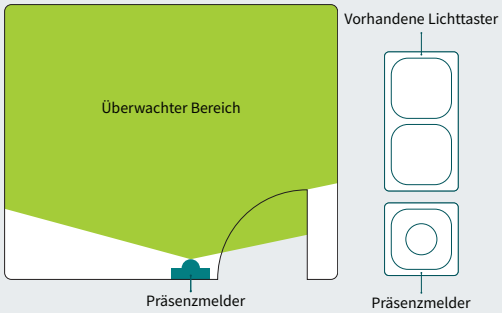

Abbildung 3: Montage Präsenzmelder (links: von oben, rechts: von vorne)

Nicht empfohlen



Abbildung 4: eingeschränkter Sichtbereich führt zu nicht überwachtem Bereich

Inbetriebnahme der Funk-Basisstation

Bitte folgen Sie hierfür der Schnellstartanleitung welche der Funk-Basisstation beiliegt.